

ESR 12-2 S



Krátká informace

Odhlučňená odvětrávací jednotka s vyklápěcím motorem, DN125, jednofázová

Typové číslo


0080.0617

Technické údaje

Průtok	330 m ³ /h
Počet otáček	2.430 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	65 W
I _{Jmen}	0,28 A
I _{Max}	0,3 A
Druh krytí (IP)	X4
Tepelná třída	B
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	12 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	125 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	80 °C
Teplota média při I _{Max}	80 °C
Teplota okolí	80 °C
Sortiment	C
EAN	4012799806172
Celkem L _{WA5} , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	47 dB(A)
Celkem L _{WA6} , S5 (akustický výkon v dB pro volný v)	65 dB(A)
Celkem L _{WA2} , S5 (akustický výkon v dB pro po)	44 dB(A)

ESR 12-2 S

Charakteristika

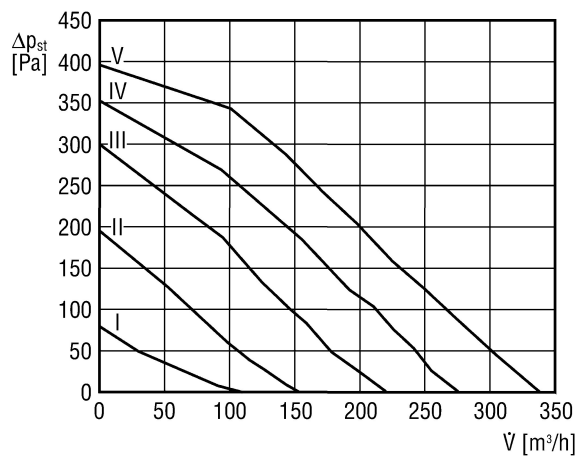

Rozměry [mm]

